



Solar Monitor

SM2-MU (Základní jednotka)

Varianta Start, 60, 300, 1000

- nová modulární verze Solar Monitoru
- poskytuje aktuální údaje o FV
- zobrazuje grafy a statistiky uložené v paměti
- posílá alarmy pomocí e-mailu
- čte hodnoty ze senzorů (osvit, teplota, atd.)
- jednoduchá konfigurace přes webové rozhraní
- umožňuje posílání dat do vzdáleného úložiště

Technická specifikace


Datové úložiště	8GB μ SD karta
Ovládací rozhraní	RJ45 (100BASE-T)-100Mbit/s, kompatibilní se sítěmi 10/100/1000 Mbit/s
Protokoly	HTTP, SOAP, DNS, UDP Setup, Telnet, ARP, ICMP, SMTP
Rozhraní střídače	2 x RS485 nebo 1 x RS422 (softwarově volitelné)
Vstupy	DI1, DI2, DI3 (připojení S0 elektroměru), opticky oddělené, 1-wire sběrnice (až 10 senzorů)
Výstupy	1 x relé (32 V, 3 A), jištěno pojistkou



Solar Monitor

SM2-MU (Základní jednotka)

Varianta Start, 60, 300, 1000

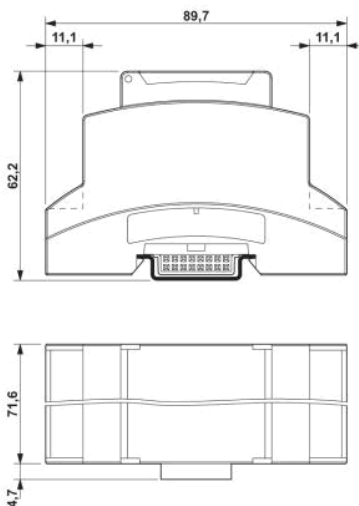

Mechanické údaje

Rozměry	71,6 x 89,7 x 62,2 mm
Svorkovnice	průměr 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Provozní teplota	0 °C až +70 °C
LED kontrolky	Status, RS485, Sensors
Instalace	DIN lišta

Elektrické parametry

Napájení	9-35 V, typ. 1,2 W
DI1, DI2, DI3	8-80 V
1 Wire	max. délka kabeláže 100 m, ext. 5 V, max. 350 mA, jištěno pojistkou 500 mA

Solar Monitor s.r.o., Czech Republic
28. října 17, Turnov, +420 481 313 661